


Uson UKP-6060 Kylkomprimator

Hygienisk komprimering av avfall direkt i plastsäck




- Framtagen för krävande miljöer.
- Helt i rostfritt.
- Ingen lukt från avfallet.
- Lätt att rengöra.
- Elektromekanisk konstruktion, ingen hydraulikolja.
- Komprimering av avfall direkt i plastsäck.
- Inbyggd kylning, håller +4°C.
- Lätt att installera / användarvänlig

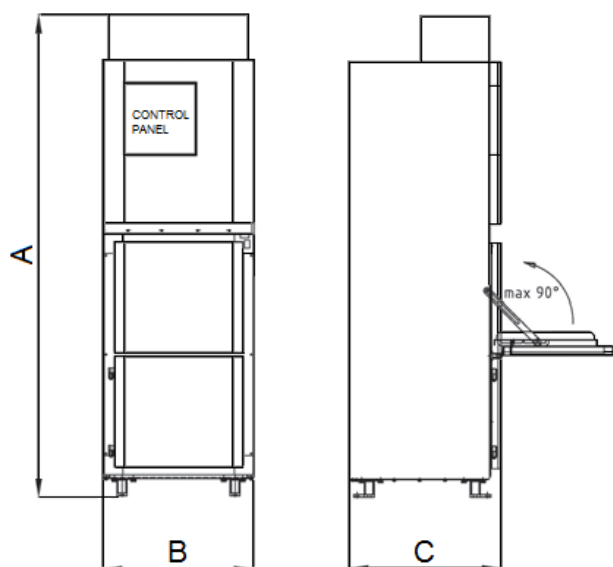

Dimensioner (mm)			Nettovikt	Maskinellt
A	B	C	340 kg	Elektromekaniskt
1,900	598	600		

Modell no.	Tryck	Volt	Kilowatt	Amper	Uppsäkkring	IP Klass	Ljudvolym	Anslutning
UKP-6060	6 ton	3 x 400 V, 50 Hz	2 kW	3.5 A	10 A	54	68.7 dBA	5 x 1.5 mm ²
							Stand by: 50dBA	

Toppvy, inklusive arbets- och serviceområde.

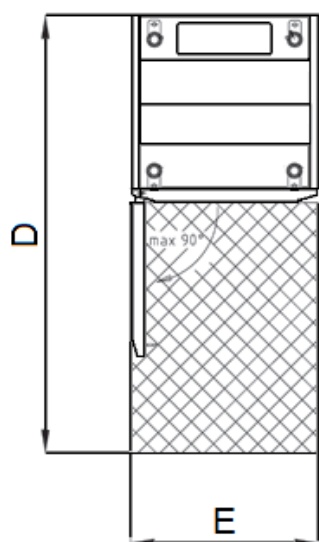

Inmatningslucka

Dimensioner (mm)
500 x 400

Kompakterat materia

Säckstorlek	Vikt
430 x 450 x 440	~35kg

Dimensioner (mm)		
D	E	Servicehöjd
1,400	598	2,000